

## 4 ZONE TELECOMANDO



DIMMER






BIANCO DINAMICO



RGB RGBW

### DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING:

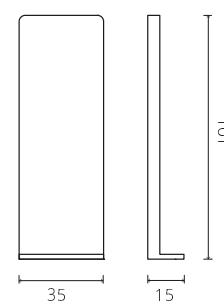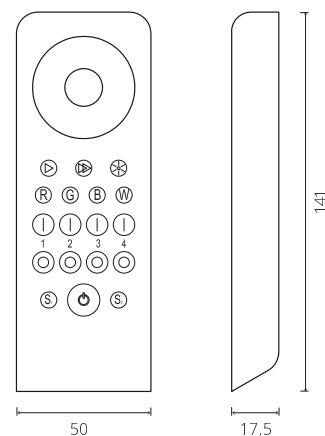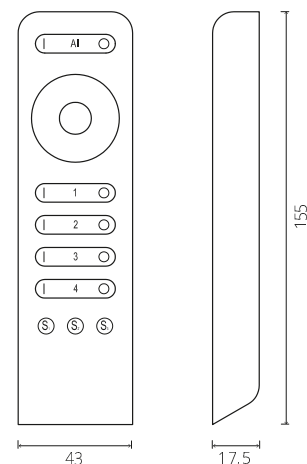

CODE	Descrip.	Zone	Output Signal	RF Signal distance (open air)	IP	mm	Ricevitore abbinabile
G01110	Telec. Dimmer	4	RF (2.4GHz)	30m	IP20	155x43x17.5	G01113
G01111	Telec. Bianco dinamico	4	RF (2.4GHz)	30m	IP20	155x43x17.5	G01114
G01112	Telec. RGB - RGBW	4	RF (2.4GHz)	30m	IP20	141x50x17.5	G01115

### DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

- Telecomando slim touch 4 zone
- Ogni telecomando può essere configurato con più ricevitori
- Fornito con supporto magnetico per fissaggio a parete

### CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:

CE √RoHS EMC