


## COB QUADRATI / SQUARE



## DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING:

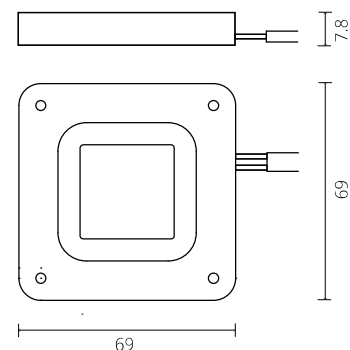

CODE	Descrip.	Watt	Temp.	Lumen	mm	V input
A01041	□	22W	2700°K	1300	69x69	230V
A01024	□	22W	3000°K	1350	69x69	230V
A01025	□	22W	4000°K	1520	69x69	230V
A01026	□	22W	5000°K	1685	69x69	230V
A01042	□	44W	2700°K	2605	69x69	230V
A01027	□	44W	3000°K	2705	69x69	230V
A01028	□	44W	4000°K	3040	69x69	230V
A01029	□	44W	5000°K	3370	69x69	230V
A01043	□	66W	2700°K	3200	69x69	230V
A01030	□	66W	3000°K	3300	69x69	230V
A01031	□	66W	4000°K	4070	69x69	230V
A01032	□	66W	5000°K	4620	69x69	230V

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

- Tensione di funzionamento 230V SENZA ALIMENTATORE
- Disponibile versione a 120V
- Alta resa cromatica CRI 85-95
- Piastra di nuova generazione
- Predisposta per il collegamento diretto alla linea di alimentazione
- Classe di isolamento I con messa a terra sulla struttura
- Necessita di dissipazione

## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATION:

