


## STRIP DOTLESS 4MM



4 mm

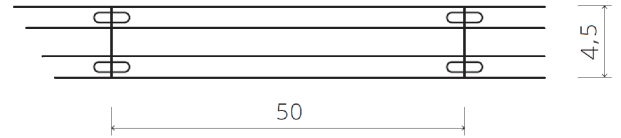

Code	Watt/M	Temp.	Lumen	CRI	V input	Taglio mm	Dim.	IP
B01N152	8 W	3000K	750	90+	24Vcc	50	4x1.5mm	IP 20
B01N153	8 W	4000K	840	90+	24Vcc	50	4x1.5mm	IP 20

### CERTIFICAZIONI



### SERVIZI DISPONIBILI SU RICHIESTA

- Spezzonatura
- Saldatura cavi
- Applicazione connettori
- Controllo personalizzato
- Bobina da 5metri