




## MILKY STRIP LED

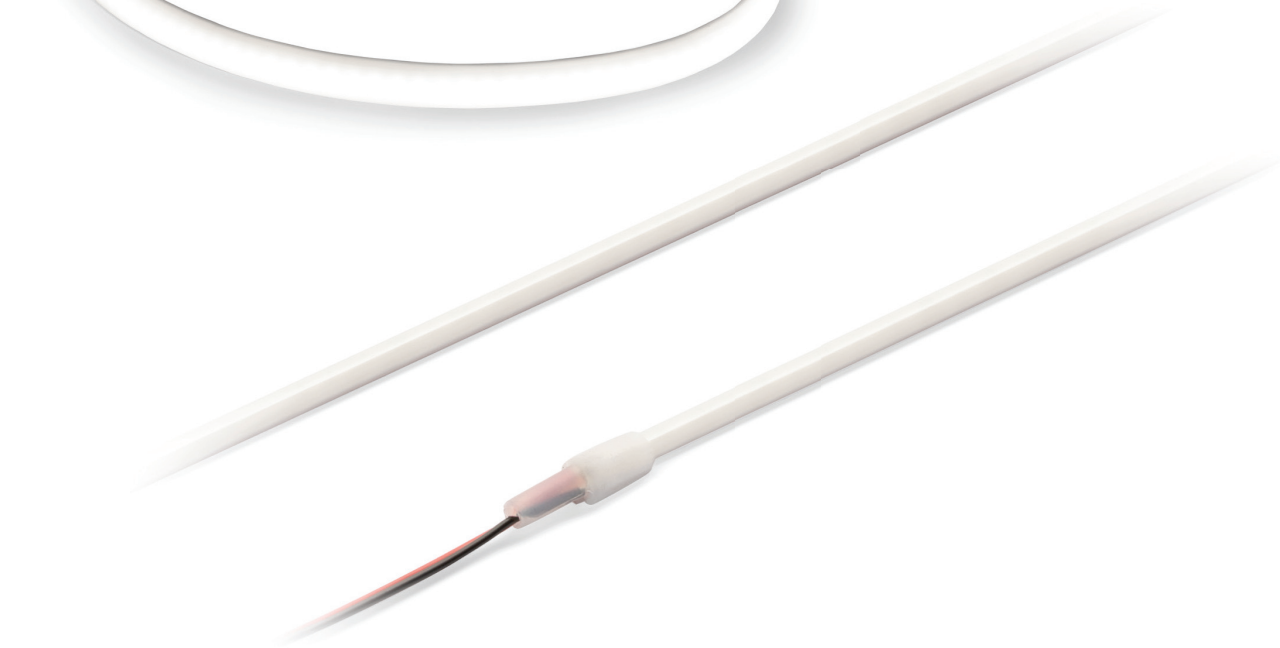

### DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING:



CODE	Watt/M	Temp.	Lumen	CRI	V input		mm	IP
E01026.20	12 W	3000°K	1020	90	24Vdc	25mm	7.6x5.5	IP66
E01027.20	12 W	4000°K	1100	90	24Vdc	25mm	7.6x5.5	IP66
E01028.20	12 W	6500°K	1100	90	24Vdc	25mm	7.6x5.5	IP66

Quantità minima 5 metri


Abbinabile con profilo: vedi tabella pag. 31


### SERVIZI DISPONIBILI SU RICHIESTA:

SERVICES ON DEMAND:

 **Spezzonatura**  
Customized cutting lenght

 **Saldatura cavi**  
Soldering wires

 **Applicazione connettori**  
Connectors Applying

 **Controllo personalizzato**  
Customized checking

### CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:

CE    **√RoHS A\***