


## GX53 LED



## DISEGNO TECNICO TECHNICAL DRAWING:

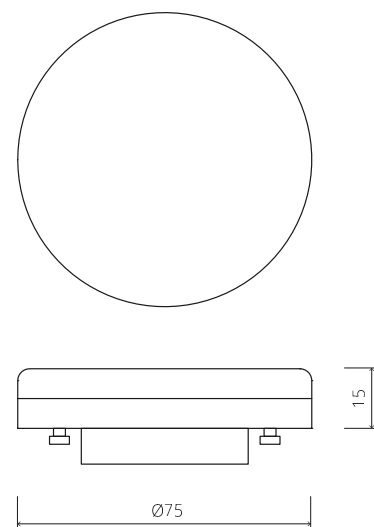

CODE	Socket	Watt	Temp.	V input	Beam	Lumen	mm
C05100	GX53	5 W	2700°K	230Vac	110°	380	Ø 75xh25
C05101	GX53	5 W	4000°K	230Vac	110°	400	Ø 75xh25
C05102	GX53	5 W	6500°K	230Vac	110°	420	Ø 75xh25

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

- Funzionamento direttamente in tensione di rete (senza alimentatore)
- Ingombro molto contenuto
- Facilità d'installazione
- Lampadina fornita senza portalampade

## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:

CE √RoHS A<sup>+</sup>